


CÁTALOGO 2020-2021

Adecuada para excavadoras de 6 a 10 toneladas, para triturar hierba y pequeños arbustos hasta 6 - 8 cm de diámetro.

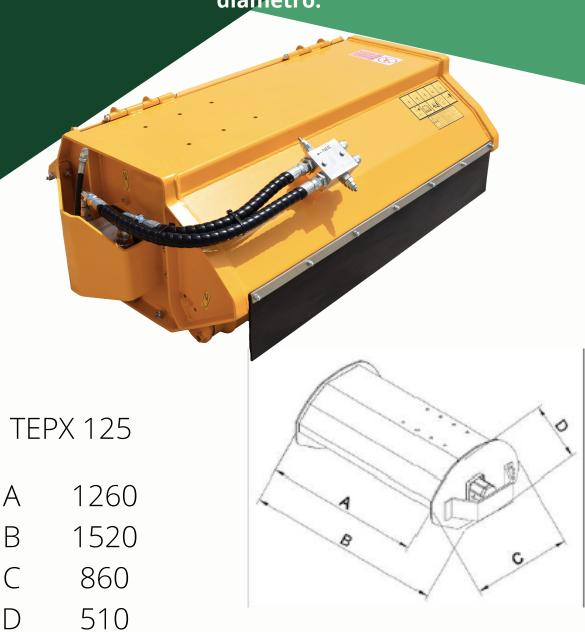

MODEL	<del> </del>	<b> </b>	<b>Q</b> Kg	•	4
	m	m	Kg	L/min	Bar
TEPX 125 PLUS	1,26	1,52	300	95-130	180-190

N.B. El peso total de la máquina se obtiene sumando el peso de la máquina, el peso del soporte auto-nivelante, el peso de la placa de ataque.



Α

 $\mathsf{C}$ 

## **EQUIPO**

	125
DOBLE BASTIDOR	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
PROTECCIÓN DEL MOTOR	•
MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES CON DRENAJE	•
V.LVULA DE PRESIÓN MÁXIMA CALIBRADA	•
TUBOS HIDR.ULICOS DE CONEXIÓN CON FUNDA PROTECTORA L=160 cm	•
PLACA DE FIJACIÓN	•
Rotor cod. 7003	•
MOTOR DE ENGRANAJES EN FUNDICION SIN DRENAJE	EN OPCIÓN
SOPORTE AUTONIVELANTE	EN OPCIÓN
PLACA DE ATAQUE PERSONALIZADA	EN OPCIÓN
TRASMISSION DE CORREAS	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7004	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7012	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7016	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7017	EN OPCIÓN
• STANDARD	

**STANDARD COD. 7003**Ø: 400 mm
TEPX 125 PLUS
n° 40+20

COD. 7004 Ø: 425 mm TEPX 125 PLUS n° 32+16







**COD. 7012** Ø: 380 mm TEPX 125 n° 14



COD. 7016 Ø: 400 mm TEPX 125 PLUS n° 22



COD. 7017 Ø: 420 mm TEPX 125 PLUS n° 22

