

COMPACT X300




DOTACIONES ESTÁNDAR

MOTOR	ISUZU 3CC1 22 KW - 30 HP
NEUMÁTICOS	10.0/75-15.3 PR10 TS09 TL TVS 9.00 5/94-140 MEFRO
DIRECCIÓN	Dirección asistida 80 cm 3 (dirección del eje delantero)
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
FRENOS	Freno de estacionamiento hidráulico.
TRANSMISIÓN	Avance hidrostático con palanca proporcional
EMBRAGUE	2 velocidades con control manual
COMANDO DE CONTROL	Funciona con válvulas solenoides y manipuladores eléctricos tanto desde la consola para facilitar los controles.
VELOCIDAD	Mínimo 100 m / h - Máximo 7.5 Km / h
PESO TOTAL	4000 Kg
DIMENSIONES DISPONIBLES	L1 = 1600 *** 1700-1800-1900-2000 L2 = 1600 *** 1700-1800-1900-2000

OPCIONES

MOTOR	ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW - 35 HP
TRANSMISIÓN	Con joystick
NEUMÁTICOS	31x15.50-15 PR8
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
VELOCIDAD	Lento / rápido con doble desplazamiento.
COMPRESOR	Total 4 velocidades Mínimo 100 m / h *** Máximo 20 km / h
FRENOS	Freno de tambor en el eje trasero
ELEVADORES	Disponible en tijera o vertical con posibilidad de horquillas dobles.
ROLLOS	Pista de rodadura motorizada

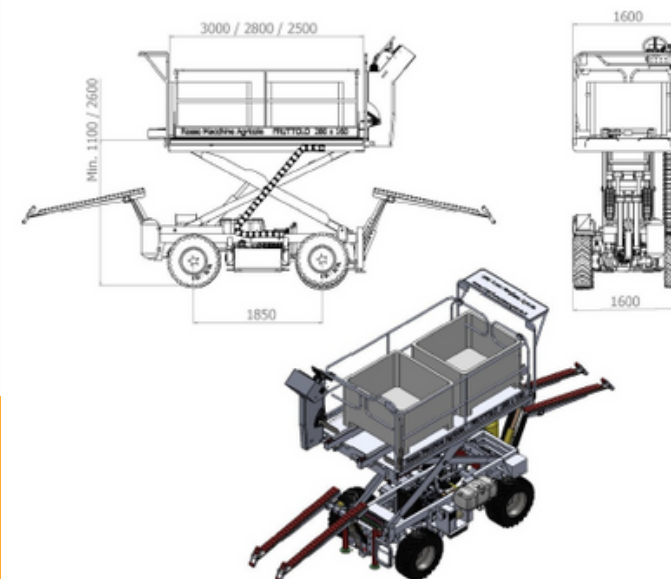

ECO TECNICAS SD