


A45




EQUIPO	
CARGA	3,5 M3
ANCHO DE PROPAGACION	DE 1 À 5 M. AJUSTABLE
TRANSPORTADOR DE 2 CADENAS CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO	3 VELOCIDAD
NEUMÁTICOS	10.75X15.3
PESO	1050 KG

DIAMETRO DE LA TURBINA DE PROPAGACION	1.25M
ALTURA LADOS DE CAÍDA (E)	0,70M
ALTURA MÁXIMA (C)	1,60M
LONGITUD DE LA CAJA (B)	3,30M
LONGITUD TOTAL (A)	5,20M
ANCHO EXTERNO DE LA RUEDA (D)	1,61M

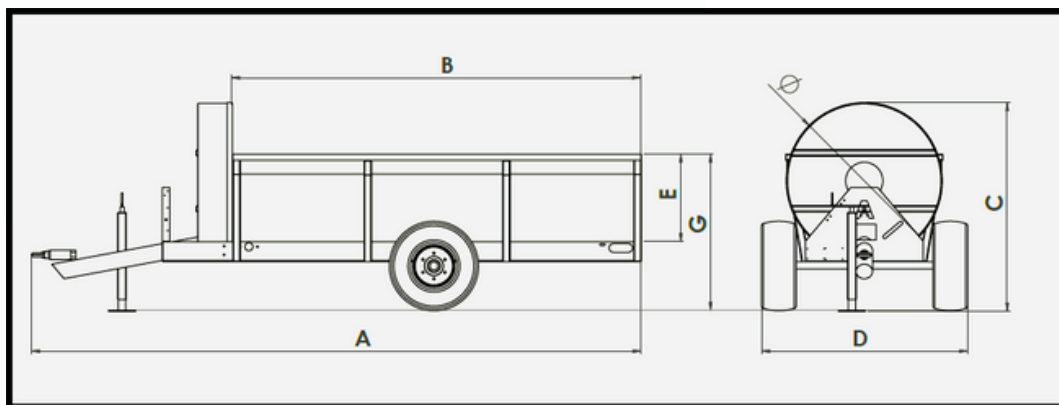

OPCION BAJO PEDIDO	
FRENO MECÁNICO + LUCES	OPCIÓN
FRENO HIDRÁULICO + LUCES	OPCIÓN
PUERTA TRASERA MÓVIL CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO.	OPCIÓN
GALVANIZADO EN CALIENTE DE LOS LADOS	OPCIÓN
CHASIS COMPLETO GALVANIZADO EN CALIENTE	OPCIÓN
CARDAN NORMAL	OPCIÓN
CARDAN GRAN ANGULAR	OPCIÓN
TRANSPORTADOR HIDRAULICO CON REGULACION DE VELOCIDAD.	OPCIÓN
LUCES	OPCIÓN
TRANSMISION DEL LOCALIZADOR DE DISCO LATERAL POR MOTOR	OPCIÓN
HIDRAULICO, INCLINACION MANUAL	OPCIÓN
BARRA DE TIRO ARTICULADA (TIPO 1 O TIPO 2)	OPCIÓN
BARRA DE TRACCION ARTICULADA CON OJO CON CERRADURA HIDRAULICA	OPCIÓN
NEUMATICOS 13.0 / 55-16	OPCIÓN
MEJORA DE ALTURA CM. 20 PARA LADOS DE CAIDA	OPCIÓN
SISTEMA DE DESCARGA CENTRAL CON APERTURA HIDRAULICA.	OPCIÓN



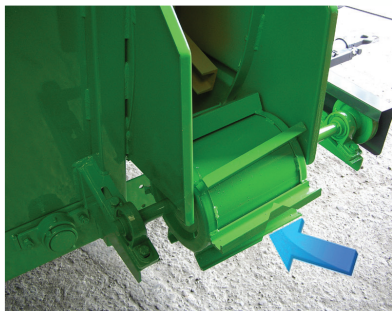

Dispositivo STANDARD de rodillo lateral: eje con rotor o pala, según el modelo, para distribución lateral. Dispositivo estándar en todos los modelos con sistema de turbina. Evita que el estiércol caiga en el área de paso del neumático.



Disco lateral, accionado por motor hidráulico. Sobre a petición, para su uso en viñedos y huertos para localizar el estiércol en una fila. Se puede inclinar manualmente para obtener una mejor ubicación.



Inclinación hidráulica del disco lateral. Permite que la inclinación del disco sea ajustada por un cilindro hidráulico, por el distribuidor de aceite del tractor.



Para placa localizadora: control de caudal para ajustar la velocidad de rotación de la bandeja



2 cadenas de acero de 12 mm de espesor



Estándar: alimentación mecánica con 3 velocidades de avance de cadena



Transportador hidráulico de cadena con caja de cambios de velocidad ajustable con motor orbital + válvula de choque y regulador de caudal para ajustar la velocidad de las cadenas transportadoras



Transportador hidráulico de cadena con caja de cambios de velocidad ajustable con motor orbital + válvula de choque y regulador de caudal para ajustar la velocidad de las cadenas transportadoras





Rieles laterales galvanizados en caliente. Bajo pedido, también es posible galvanizar el marco completo.



Barra fija



Barra de tiro articulada con bloqueo mecánico. Fácil entrada y salida de filas en menos espacio (sigue la huella del tractor) Tiene 2 configuraciones: gusano oxidado con pasador (uso en la carretera), desbloqueado / abisagrado para usar en fila. Verifique la compatibilidad de la barra de tiro con la barra de remorque



Barra de tiro articulada de 2 puntos para la fijación del tractor. Fácil entrada y salida de filas, en menos espacio. Tiene 2 pines para conectar al enganche de 2 puntos del tractor.



Puerta trasera móvil: la puerta trasera avanza automáticamente con cadenas transportadoras para empujar el estiércol hacia la turbina con una válvula de límite.



Ventana que se abre bajo la turbina para permitir la descarga en el centro de la vía, debajo del remolque. El esparcidor está equipado con una puerta lateral hidráulica (mediante un cilindro colocado en la parte delantera del remolque) que cierra el escape lateral y abre el escape central debajo del remolque.

Estándar: eje sin freno



Opcional: freno de estacionamiento mecánico



Opcional: freno hidráulico en el pedal del tractor o por distribuidor hidráulico del tractor

