



CÁTALOGO 2020-2021









**Adecuada para excavadoras de 3,5 a 6 toneladas, para triturar hierba y pequeños arbustos hasta 6 cm de diámetro.**

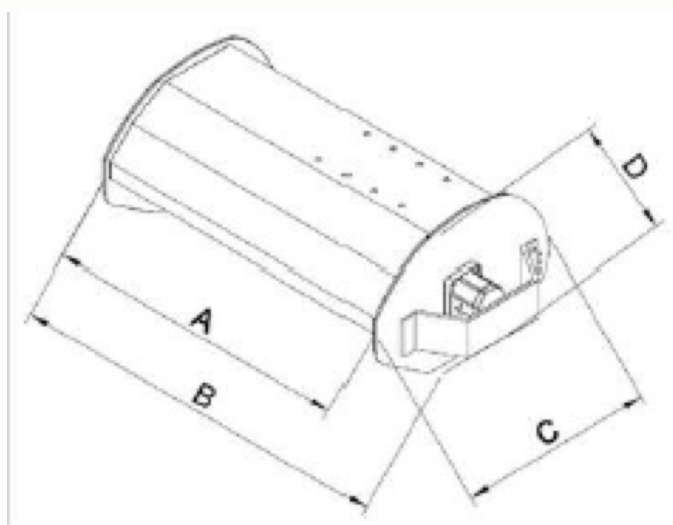

## TELPX PLUS

A	1060
B	1260
C	720
D	420



MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TELPX 100 PLUS	1,06	1,26	200	65-80	180-190

N.B. El peso total de la máquina se obtiene sumando el peso de la máquina, el peso del soporte auto-nivelante, el peso de la placa de ataque.



# EQUIPO

	100
DOBLE BASTIDOR	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
PROTECCIÓN DEL MOTOR	•
MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES CON DRENAJE	•
V.LVULA DE PRESIÓN MÁXIMA CALIBRADA	•
TUBOS HIDR.ULICOS DE CONEXIÓN CON FUNDA PROTECTORA L=160 cm	•
PLACA DE FIJACIÓN	•
Rotor cod. 7003	•
MOTOR DE ENGRANAJES EN FUNDICION SIN DRENAJE	EN OPCIÓN
SOPORTE AUTONIVELANTE	EN OPCIÓN
PLACA DE ATAQUE PERSONALIZADA	EN OPCIÓN
TRASMISSION DE CORREAS	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7012	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7001	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7002	EN OPCIÓN
• STANDARD	

## STANDARD

### COD. 7003

Ø: 360 mm  
TELPX 100 Plus  
n° 32+16



### COD. 7012

Ø: 340 mm  
TELPX 100 Plus  
n° 10



### COD. 7001

Ø: 340 mm  
TELPX 100 PLUS  
n°36



### COD. 7002

Ø: 340 mm  
TELPX 100 PLUS  
n°36+18

