



Série
55-26

RETROEXCAVADORA



55 ÷ 100 HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DOTACIONE DE SERIE

Profundidad de excavación (mm.) : 1800 mm

Rotación del brazo de 180° con 2 cilindros hidráulicos sobrepuestos

Ancho del chasis : 1150 mm

Estructura de acero

Peso: 310 kg

Distribuidor monobloque con cloche : 45L

Chasis con enganche de tres puntos

Multiplicador / Bomba : GR2 8L

Tanque aceite hidraulico : 30L

Estabilizadores independientes hidráulicos


Cuchara : 300 mm

Cadenas de fijación del tractor

Bujes y pasadores endurecidos en cada junta

Gatos hidráulicos equipados con C.45 rods


Lijado / pintura en polvo de poliéster

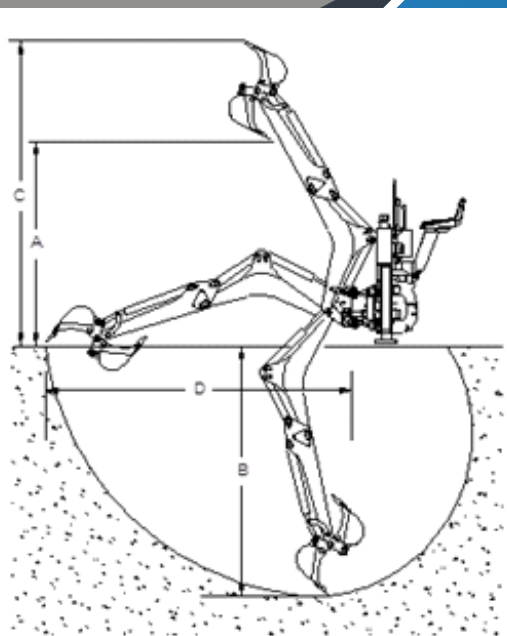

ACCESORIOS


CUCHARON DE EXCAVACION

300 mm	500 mm
400 mm	600 mm




CUCHARA DE LIMPIEZA ZANJAS

800 mm	1000 mm	1200 mm
--------	---------	---------



CUCHARA TRAPEZOIDAL


200 x 600 mm	250 x 800 mm
--------------	--------------



MARTILLO DE DEMOLICION HIDRAULICO

60 kg

Disyuntor con adaptador (placa) equipado con
caja silenciosa
(*) : accesorio con sistema hidráulico adicional



Todos los componentes hidraulicos son FABRICADOS EN ITALIA