




CÁTALOGO 2020 - 2021



Adecuada para excavadoras de 1,5 a 2,2 toneladas, para triturar hierba y pequeños arbustos hasta 2-3 cm de diámetro.



| | TEL B 60 | TEL B 80 |
|---|----------|----------|
| A | 600 | 800 |
| B | 750 | 950 |
| C | 450 | 450 |
| D | 300 | 300 |

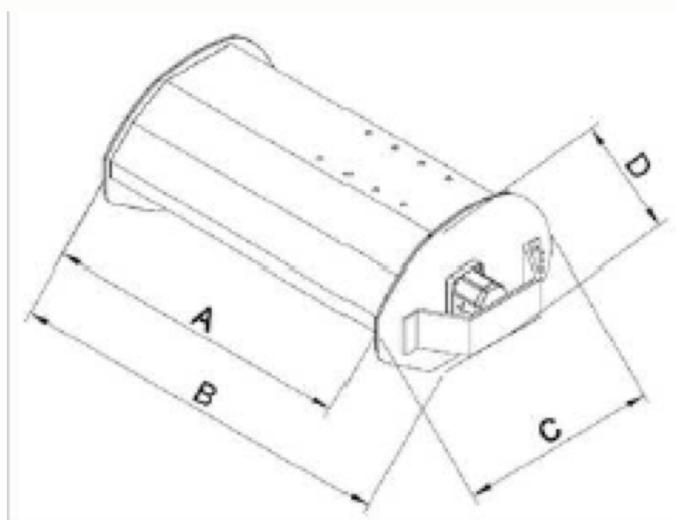

| MODEL |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|---|
| | m | m | Kg | L/min | Bar |
| TEL B 60 | 0,6 | 0,75 | 75 | 26-33 | 170-180 |
| TEL B 80 | 0,8 | 0,95 | 80 | 30-33 | 170-180 |

N.B. El peso total de la máquina se obtiene sumando el peso de la máquina, el peso del soporte auto-nivelante, el peso de la placa de ataque.

EQUIPO

| | 60 | 80 |
|---|-----------|-----------|
| DOBLE BASTIDOR | . | . |
| RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA | . | . |
| RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA | . | . |
| PROTECCIÓN DEL MOTOR | . | . |
| MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES CON DRENAJE | . | . |
| V.LVULA DE PRESIÓN MÁXIMA CALIBRADA | . | . |
| TUBOS HIDR.ULICOS DE CONEXIÓN CON FUNDA PROTECTORA L=160 cm | . | . |
| PLACA DE FIJACIÓN | . | . |
| Rotor cod. 7006 | . | . |
| MOTOR DE ENGRANAJES EN FUNDICION SIN DRENAJE | EN OPCIÓN | |
| SOPORTE AUTONIVELANTE | EN OPCIÓN | |
| PLACA DE ATAQUE PERSONALIZADA | EN OPCIÓN | |
| Rotor cod. 7022 | EN OPCIÓN | EN OPCIÓN |
| • STANDARD | | |

STANDARD

COD. 7006

Ø: 230 mm
TEL60 n°28
TEL80 n°40



COD. 7022

Ø: 230 mm
TEL60 n°14
TEL80 n°20

