ELX220/250

DOTACIONES ESTÁNDAR	
MOTOR	ISUZU 3CC1 22 KW - 30 HP
NEUMÁTICOS	27X10-15,3 TVS IM45 PR8 TL 6/161-205 MEFRO.
DIRECCIÓN	4 ruedas con 4 direcciones diferentes, seleccionables en la pantalla
TRACCIÓN	4 ruedas motrices (4 motores independientes con doble desplazamiento)
FRENOS	Freno de estacionamiento hidráulico. Negativo sobre anterior
TRANSMISIÓN	Avance hidrostático con palanca proporcional
EMBRAGUE	2 velocidades con control manual + DESBLOQUEO para remolcar.
COMANDO DE CONTROL	Funciona con válvulas solenoides y manipuladores eléctricos tanto desde la consola para facilitar los controles.
VELOCIDAD	Minimum 100m/h — Maximum 8,5Km/h
PESO TOTAL	3800 Kg
ROLLOS	Posibilidad de una pista de rodadura en una plataforma móvil
DIMENSIONS DISPONIBLES	Ancho de viá 1400/1500/1600/1700/1800

OPCIONES	
MOTOR	LombalSUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW – 35 HPrdini LDV 1003 19 KW
NEUMÁTICOS	31x15.50-15 PR8
TRACCIÓN	4 ruedas motrices
COMPRESOR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** reserva de aire 50 LT
ELEVADORES	Disponible en tijera o vertical con posibilidad de horquillas dobles.
ROLLOS	Pista de rodadura motorizada

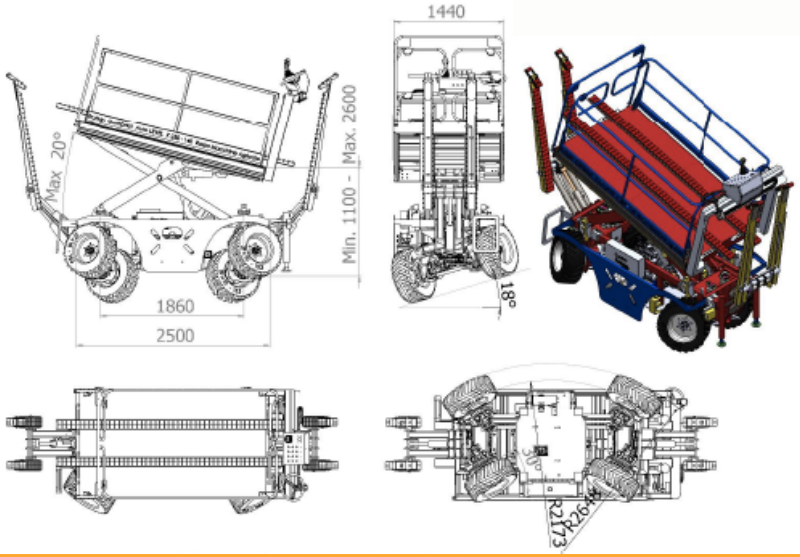

ECO TECNICAS SD