TLPF

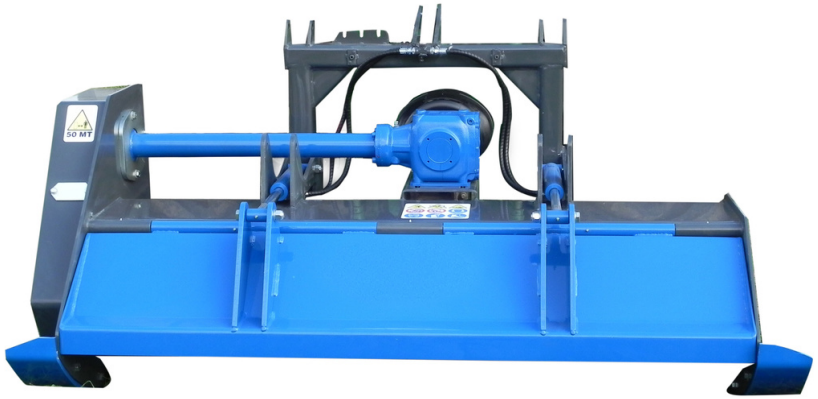

Trinchera forestal con toma de fuerza baja,rotor con herramientas fijas tipo Q, para cortar ramas, arbustos y árboles pequeños de hasta 20 cm de diámetro. Potencia del tractor requerida: de 100 a 150 HP.

Características Estándar

- Transmisión: única
- Tipo de acoplamiento: Acoplamiento de tres puntos, cat. II. , PDF 1000 rpm,
- Frecuencias de rotación del rotor a 1000 min-1: 1000
- Diámetro exterior del rotor (mm): 510
- Número de cinturones: 5
- Número de cuchillos: 1 en el chasis, 1 en la puerta trasera

MODEL			Kg		
	m	m	Kg	HP	N°
TLPF 160	1,6	1,80	1100	100-120	24
TLPF180	1,8	2,00	1220	100-120	28
TLPF 200	2,0	2,20	1340	120-150	32
TLPF 220	2,2	2,40	1460	110-130	36

ECO TECNICAS SD

DOTACIONES ESTÁNDAR				
MODELO	TLPF 160	TLPF 180	TLPF 200	TLPF 220
ANCHURA DE TRABAJO (cm)	160	180	200	220
ANCHURA TOTAL (cm)	180	200	220	240
TRANSMISIÓN	Único	Único	Único	Único
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 1000 rpm.	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 1000 rpm.	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 1000 rpm.	Enganche de tres puntos, cat. II., PDF 1000 rpm.
FRECUENCIAS DE ROTACIÓN ROTOR A 1000 MIN-1	1000	1000	1000	1000
VELOCIDAD LINEAL DEL ROTOR PDF 1000 MIN-1 (m/s)	2300	2300	2300	2300
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROTOR (mm)	510	510	510	510
PESO DE LOS MARTILLOS	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg
NÚMERO/TIPOS DE CORREAS	5	5	5	5
NÚMERO DE CUCHILLOS CONTRA CUCHILLOS	"1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA"	"1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA"	"1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA"	"1 EN EL CHASIS 1 EN LA PUERTA TRASERA"
PESO (Kg) SIN ACCESORIOS	1100	1220	1340	1460
POTENCIA TRACTOR (CV)	100-120	100-120	120-150	110-130
PATINES ANTIDESGASTE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
CAPÓ TRASERO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO	SÍ-HIDRÁULICO
CONTROL DE ALTURA	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE	SÍ, AJUSTABLE

ECO TECNICAS SD