




CÁTALOGO 2020-2021

TEPX




Adecuada para excavadoras de 6 a 9 toneladas, para triturar hierba y pequeños arbustos hasta 6 cm de diámetro.

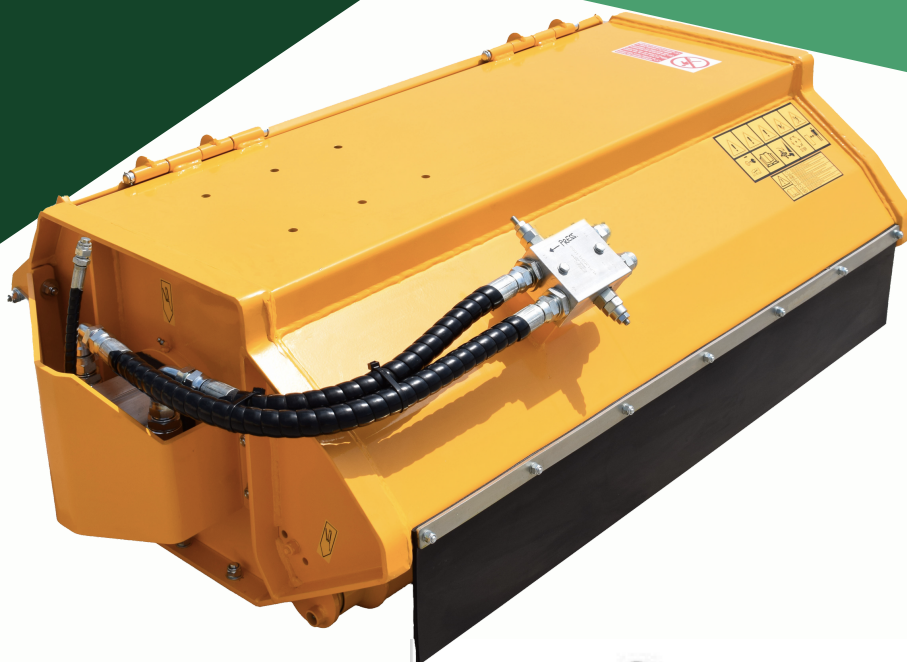

TEPX 125

A	1260
B	1520
C	860
D	510

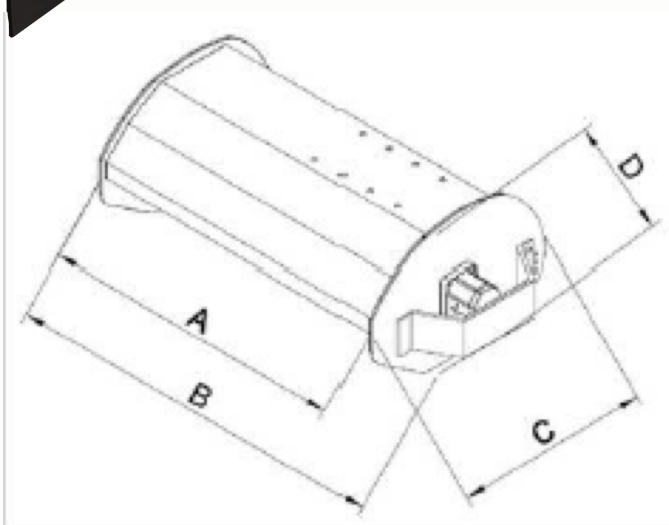

MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TEPX 125	1,26	1,52	280	65-80	180-190

N.B. El peso total de la máquina se obtiene sumando el peso de la máquina, el peso del soporte auto-nivelante, el peso de la placa de ataque.

EQUIPO

	125
DOBLE BASTIDOR	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
RODILLO REGISTRABLE EN ALTEZA	•
PROTECCIÓN DEL MOTOR	•
MOTOR HIDRÁULICO DE ENGRANAJES CON DRENAJE	•
V.LVULA DE PRESIÓN MÁXIMA CALIBRADA	•
TUBOS HIDR.ULICOS DE CONEXIÓN CON FUNDA PROTECTORA L=160 cm	•
PLACA DE FIJACIÓN	•
Rotor cod. 7003	•
MOTOR DE ENGRANAJES EN FUNDICION SIN DRENAJE	EN OPCIÓN
SOPORTE AUTONIVELANTE	EN OPCIÓN
PLACA DE ATAQUE PERSONALIZADA	EN OPCIÓN
TRANSMISION DE CORREAS	EN OPCIÓN
Rotor cod. 7012	EN OPCIÓN
• STANDARD	

STANDARD

COD. 7003

Ø: 400 mm
TEPX 125
n° 40+20



COD. 7012

Ø: 380 mm
TEPX 125
n° 14



